




HAMMERITE No.1 RUSTBEATER

GRUNTSKRĀSA METĀLAM

- Tieši uz rūsas uzklājama gruntskrāsa metāla virsmām
- Piemērota stipri rūsas bojātām melnā metāla (piem., tērauds, dzelzs) virsmām
- Nodrošina virsmai labu korozijizturību
- Ātri žūst, stipri sasaistās ar pamatvirsmu

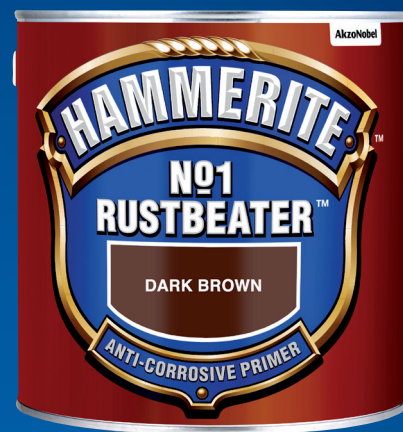

ĪPAŠĪBAS

Hammerite No.1 Rustbeater ir ļoti labas korozijizturības gruntskrāsa uz šķīdinātāja bāzes, paredzēta stipri rūsas bojātām melnā metāla virsmām. Labi sasaistās ar virsmu, nodrošinot tai efektīvu aizsardzību pret koroziju. Gruntskrāsa ātri žūst, tāpēc virsmas apdari var sākt jau pēc 6 stundām. Krāsa ir ērti lietojama, krāsošanas laikā tā nenopil un labi izlīdzinās. Krāsošana virsma iztur augstu temperatūru līdz +80 °C. Virsmas beigu apdarei var izmantot **Hammerite** aizsargkrāsu.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts ārdarbiem un iekšdarbiem, lai nogruntētu dažādas metāla virsmas, piemēram, nesošās konstrukcijas, stabus, norobežojumus, durvis, vārtus, notekcaurules un renes, āra gaismekļus, dārza mēbeles, parkiem un rotaļu laukumiem paredzētas metāla detaļas, dārza ķerzas un tvertnes.

PAMATVIRSMĀ

Produkts ir paredzēts stipri rūsas bojātu melnā metāla (piemēram, tērauds, dzelzs, čuguns) virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar **Hammerite** aizsargkrāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Lai iegūtu kvalitatīvu galarezultātu, būtiska nozīme ir rūpīgai virsmas sagatavošanai. Nepieciešamā virsmas tīrības pakāpe ir atkarīga no vides agresivitātes, un tai jāatbilst spēkā esošajam standartam.
- Krāsojamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, taukiem un eļļām. Virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu vai siltu ūdeni, kā arī šķīdinātāju **Hammerite Brush Cleaner & Thinner**. Piesārņojuma noņemšanai var izmantot arī augtspiediena mazgāšanu.
- Uz virsmas esošā atdalījusies rūsa, velmēšanas kārtā vai vecā atlupusi krāsa jānoņem ar skrāpi, tērauda suku vai skrošstrūklas tīrīšanu. Labāka galarezultāta iegūšanai pēc atdalījušās rūsas noņemšanas uz virsmas palikušo rūsas kārtu var apstrādāt ar rūsas pārveidotāju **Hammerite Kurust**.
- Lai panāktu labāku pielīpšanu, gludu metāla virsmu vai uz virsmas esošo veco spīdīgā krāsas pārklājuma kārtu var vienmērīgi noslīpēt ar smilšpapīru, pēc tam virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

GRUNTĒŠANA

- Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu gruntskrāsas **Hammerite No.1 Rustbeater**.
- Gruntēšanas krāsošana veicama uzreiz pēc virsmas attīrīšanas, lai novērstu jaunas rūsas kārtas veidošanos uz virsmas.
- Pirms krāsošanas jāpārlicinās, ka pamatvirsmā ir sausa.
- Gruntskrāsa kārtīgi jāsamaisa un jāuzklāj uz virsmas ar otu, veltnīti vai smidzinātāju, izvairoties no krāsas izplūšanas. Krāsa nav jāatšķaida.
- Gruntēšanas krāsošana veicama, uzklājot vienu kārtu. Krāsošanas laikā jāseko, lai visa virsma tiktu rūpīgi pārklāta ar krāsu.
- Pirms beigu apdares nogruntētajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Virsmas beigu apdari var veikt ne ātrāk kā 6 stundas pēc gruntēšanas krāsošanas. Zemākas temperatūras vai augstāka gaisa mitruma gadījumā krāsas žūšana var būt ilgāka.

BEIGU APDARE

Virsmas beigu apdare jāveic ar piemērota toņa krāsu **Hammerite Smooth Finish**, **Hammerite Hammered Finish** vai **Hammerite Satin Finish**.





TEHNISKIE DATI

PIELIETOJUMS	ārdarbi un iekšdarbi
SAISTVIELA	alkīds
BLĪVUMS	1,26 kg/l
SPĪDUMA PAKĀPE (GARDNER, 60°)	matēta
PATĒRIŅŠ (1 KĀRTA)	12 m ² /l (krāsojot ar otu un veltnīti)
ŽŪŠANAS LAIKS (+23 °C, RH 50%)	puteļņeuzņēmīga pēc 2 stundām; var krāsot pēc 6 stundām
ATŠKAIDĪTĀJS	“Hammerite Brush Cleaner & Thinner”
KRĀSA	tumšbrūna
DARBARĪKI	ota, veltnītis, zema vai augsta spiediena smidzinātājs
SMIDZINĀŠANA (AUGSTSPIEDIENA SMIDZINĀTĀJS)	uzgalis 0,015“, spiediens 130 bāri
DARBARĪKU TĪRĪŠANA	“Hammerite Brush Cleaner & Thinner” uzreiz pēc lietošanas
GLABĀŠANAS LAIKS SLĒGTĀ RAŽOTĀJA IEPAKOJUMĀ	3 gadi
GLABĀŠANA	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
IEPAKOJUMS	0,5 l / 2,5 l
GOS SATURS	maks. 340 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/g) – 350 g/l)

KRĀSOŠANAS IETEIKUMI

- Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Izmantojot veltnīti vai zemspiediena smidzinātāju, produktu var atšķaidīt ar šķīdinātāju **Hammerite Brush Cleaner & Thinner** līdz 10% apmērā.
- Krāsošanā izmantojot otu vai zemspiediena smidzinātāju, uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas, bet izmantojot veltnīti vai augstspiediena smidzinātāju – 2 kārtas krāsas.
- Uzklājot gruntkrāsu uz virsmas ar otu, krāsa iekļūst arī metāla virsmas padziļinājumos un spraugās, un tas garantē labāku pamatvirsmas aizsardzību. Lielu pamatvirsmu gruntēšanai par darbarīku ieteicams izmantot smidzinātāju.
- Uzklājot krāsu uz virsmas jāseko, lai visa virsma tiktu rūpīgi pārklāta ar krāsu. Efektīva aizsardzība pret koroziju tiks nodrošināta, ja gruntkrāsas un apdares krāsas kārtas biežums atbilst vides agresivitātes pakāpei.
- Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Pirms beigu apdares gruntkrāsas kārtai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.

DARBA DROŠĪBA

Uzliesmojošs. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Satur organisko šķīdinātāju, var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. SASKARĒ AR ACĪM: nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un lūdziet medicīnu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: kārtīgi nomazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm. Izmantot tikai labi vēdināmā vietā. Papildinformācija ir sniegta produkta drošības datu lapā.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

RAŽOTĀJS:

Uzņēmums “AkzoNobel” Eiropas Savienībā.

PĀRSTĀVIS:

SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt no produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.